

Designación	Topcover® Tile.
Descripción	Panel aislante de cubierta con la forma de tejado tradicional, compuesto por dos chapas metálicas en perfiles, unidas por un núcleo aislante de espuma rígida de Poliuretano (PUR) o Polisocianurato (PIR).
Aplicación	Cubiertas de edificios.
Dimensiones	Espesores: 30-40-50 mm \pm 1 mm Anchura: 1000 mm \pm 1 mm Largo: 4,00 – 18,00 m \pm 10 mm
Suporte metálico	Núcleo en chapa de acero galvanizado calidad S250GD: EN 10142 Espesores: 0,4-0,5-0,6 mm
Núcleo aislante	Poliuretano (PUR) Polisocianurato (PIR) Conductividad térmica: <u>PUR</u> : 0,022 W/mK <u>PIR</u> : 0,022 W/mK Densidad: 40 kg/m ³ \pm 10% Reacción al fuego: <u>PUR</u> : B-s2,d0 <u>PIR</u> : B-s2,d0 <u>PIR-HI</u> : B-s1,d0 Resistencia a la tracción en las chapas (adhesión) > 0.10 MPa Resistencia a la compresión al 10% de deformación > 0.10 MPa
Revestimiento	Standard: Pintura poliéster texturada 25 μ m Especiales: Granite HDX 55 μ m PVC 180 μ m color madera texturada para la cara interior.



ALMACÉN DE CUBIERTAS METÁLICAS, S.L.

Comportamiento Térmico y Pesos

Espesor	mm	30	40	50
Transmisión Térmica U	W/m ² K	0,43	0,36	0,31
Peso (0,5/0,4)	Kg/m ²	10,8	11,2	11,6
Peso (0,5/0,5)	Kg/m ²	11,7	12,1	12,5

Tablas de Cálculo Directo

Chapa de Acero | Espesores 0,5/0,4

Condición de apoyo simple

Espesor mm	Carga	Cargas uniformemente distribuidas [kN/m ²]							
		Vano L [m]							
		1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50
30	▲	2,52	1,55	1,08	0,81	0,64	0,52	0,44	0,37
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37			
40	▲	2,69	1,70	1,21	0,92	0,73	0,60	0,51	0,43
	▼	1,98	1,20	0,81	0,59	0,44	0,33		
50	▲	2,86	1,85	1,35	1,04	0,84	0,69	0,58	0,50
	▼	2,11	1,32	0,91	0,67	0,50	0,39	0,30	

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condición de apoyo múltiple

Espesor mm	Carga	Cargas uniformemente distribuidas [kN/m ²]							
		Vano L [m]							
		1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50
30	▲	2,52	1,53	0,96	0,67	0,50	0,40	0,33	
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37			
40	▲	2,69	1,68	1,07	0,73	0,54	0,43	0,35	
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37			
50	▲	2,86	1,85	1,20	0,82	0,63	0,50	0,40	
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37			

Chapa de Acero | Espesores 0,5/0,5

Condición de apoyo simple

Espesor mm	Carga	Cargas uniformemente distribuidas [kN/m ²]							
		Vano L [m]							
		1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50
30	▲	2,52	1,55	1,08	0,81	0,64	0,53	0,44	0,38
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,38			
40	▲	2,69	1,70	1,21	0,93	0,74	0,61	0,51	0,44
	▼	1,98	1,21	0,82	0,59	0,44	0,33		
50	▲	2,87	1,86	1,35	1,05	0,84	0,70	0,59	0,51
	▼	2,11	1,32	0,92	0,67	0,51	0,39	0,30	

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condición de apoyo múltiple

Espesor mm	Carga	Cargas uniformemente distribuidas [kN/m ²]							
		Vano L [m]							
		1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50
30	▲	2,52	1,54	0,97	0,68	0,50	0,40	0,33	
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,38			
40	▲	2,69	1,69	1,08	0,73	0,54	0,43	0,35	
	▼	1,98	1,21	0,82	0,59	0,44	0,33		
50	▲	2,87	1,86	1,21	0,82	0,63	0,50	0,40	0,30
	▼	2,11	1,32	0,92	0,67	0,51	0,39	0,30	



ALMACÉN DE CUBIERTAS METÁLICAS, S.L.

Gama de Colores

Los colores mostrados en el catálogo obedecen a nuestros estándares con la mayor precisión posible. No obstante, son inevitables pequeños cambios, razón que nos lleva a recomendar que se haga siempre un examen de color con una muestra real.

Todas las referencias RAL aquí presentadas, referentes al producto Topcover® Tile, tienen acabado texturado.

Cara Exterior


RAL 8004T Marrón Cobre




RAL 8023T Marrón Naranja



RAL 9005T Negro Intenso

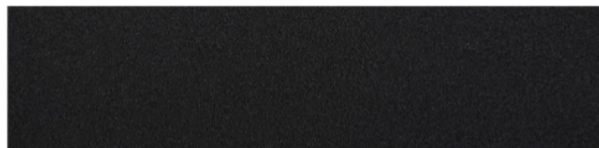


Alvero

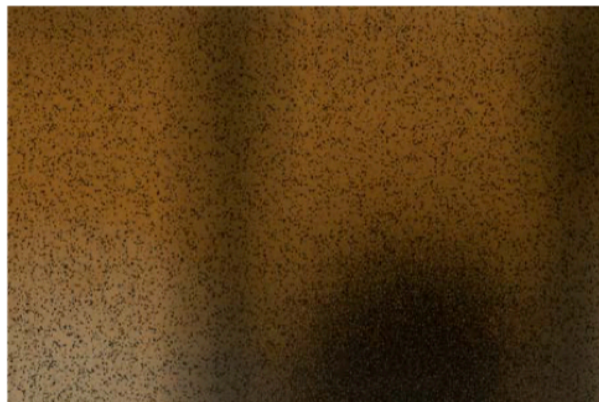

Cara Interior

RAL 9010 Blanco Puro



Naive Wood Lacado Texturado



Rovere Wood PVC Texturado

